

スライドバスケット仕様

# YZ 30 FC

遮音壁・施設点検車

-SB

トラックマウント高所作業車



株式会社ワイケー



従来1.18m

**NEW 2.19m**

スライドバスケット登場！  
あと少し足らなかった現場に！！



設置幅  
1.8m



路肩規制



側道橋



幅員の狭い橋

# YZ30FC-SB

## スライドバスケット仕様

### トラックマウント高所作業車

### 遮音壁・施設点検車

#### 遮音壁・施設点検車[YZ30FCsb]主要諸元

##### ●型式・名称

型式 YZ30FC-SB  
名称 遮音壁・施設点検車

##### ●バスケット

材質 アルミ合金  
積載荷重  
格納時 200kg (または2名)  
拡張時 バスケット固定側 100kg (または1名)  
バスケット拡張側 100kg (または1名)

最大地下深さ 2.8m  
最大地上高 3.6m  
最大作業半径 3.3m  
内側寸法 (長さ×幅×高さ)

格納時 1.18×0.49×0.95m  
拡張時 2.19×0.61×1.00m  
首振角度 90度 (格納位置から右回り)

##### ●マスト

伸縮方法 3段油圧伸縮方式+油圧シリンダ (マストスライド)  
マスト長さ 2.25~5.25m+0.95m (マストスライド)  
伸縮ストローク 3.95m (マストスライド含む)  
チルト角度 前側 6度・後側 6度

##### ●ブーム

伸縮方式 2段油圧伸縮方式  
ブーム長さ 2.27~3.27m  
伸縮ストローク 1.0m

##### ●垂直リンク

昇降方式 2段平行リンク  
昇降高さ 0.51~3.05m

##### ●旋回装置

旋回角度 左 135度・右 180度

##### ●ローラジャッキ

ローラ部材質 ポリウレタンゴム  
許容路面傾斜 前後 5度 (8.7%勾配)  
左右 5度 (8.7%勾配)

##### ●安全装置


・油圧安全弁・ジャッキインターロック・ブームインターロック  
・車体傾斜規制装置・降下警報・走行作業警報・停止スイッチ  
・レバーガード・エンジン2度かけ防止装置・非常用ポンプ  
・干涉防止装置・下部操作電源スイッチ

##### ●その他装置

自動格納装置・降下警報音量切換・故障診断機能・インターホン

#### [YZ30FCsb]オプション設定

タイヤ灯 (リアタイヤ)・マーカーランプ・安全ネット

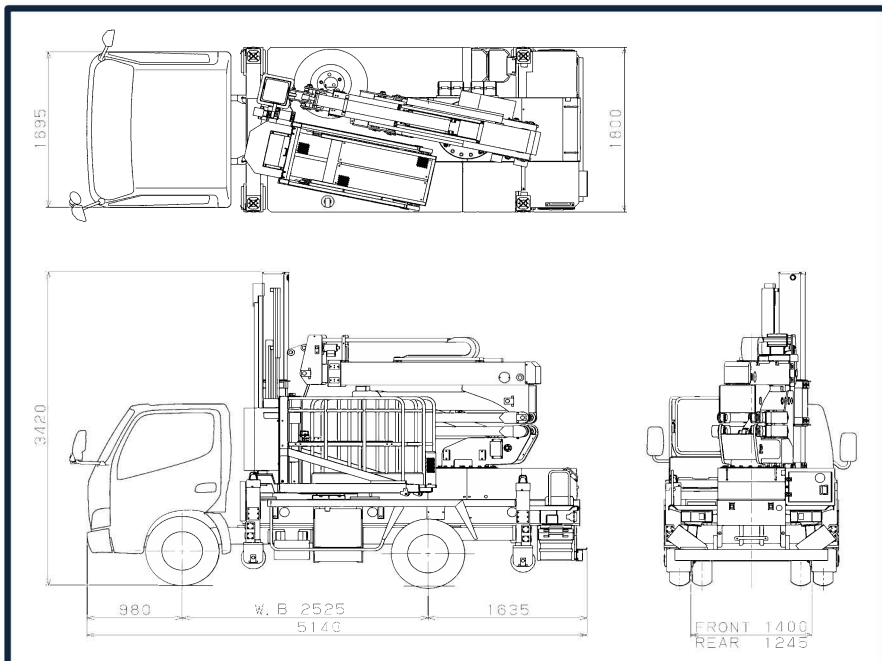

■YZ30FCsbを運転するには「高所作業車特別教育」を受講する必要があります。自動車免許は準中型になります。

■移動作業を行う場合には次の条件を遵守してください。

- ・所轄の警察署にて道路使用許可を得てください。
- ・保安施設によって作業エリアを確保してください。
- ・移動操作は地上作業指揮者の誘導に従ってください。
- ・平坦で堅固な場所においてのみ、移動作業を行ってください。

●改良のため、本仕様の一部を予告なく変更することがあります。

●ご使用の際には「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

※本カタログの写真及び図はオプション装着車です。



株式会社ワイケー

【本社・工場】〒370-1201 群馬県高崎市倉賀野町3409-5

TEL 027-386-3337 FAX 027-386-3338

URL <http://www.kk-yk.com/>

