




荷台仕様：  
スタンダード

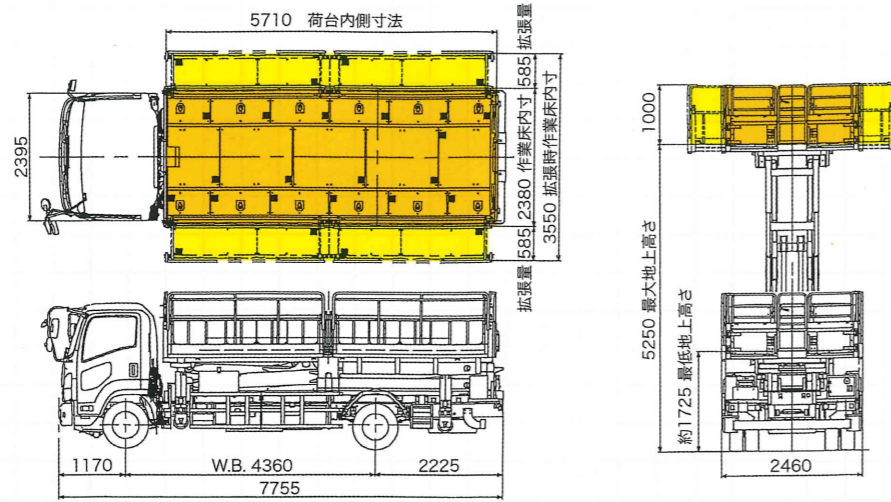

荷台仕様：  
油圧スライド

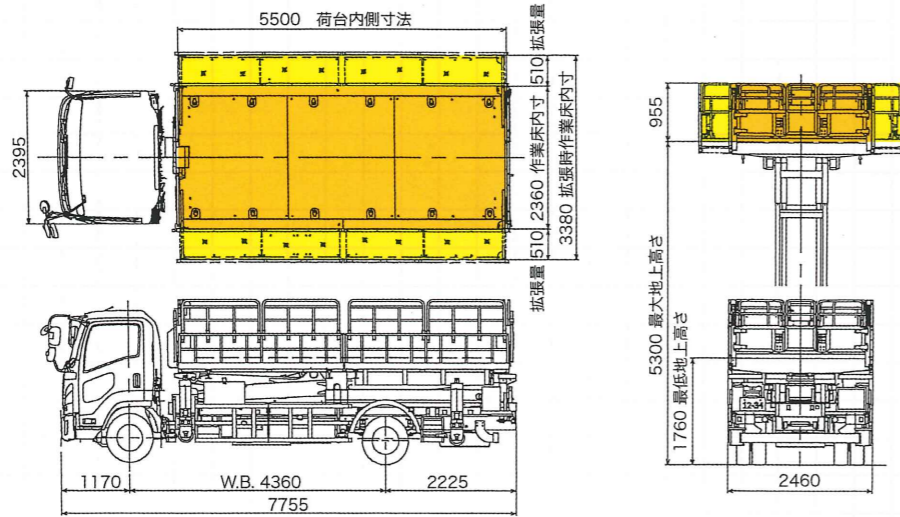

荷台仕様：  
前乗り込み

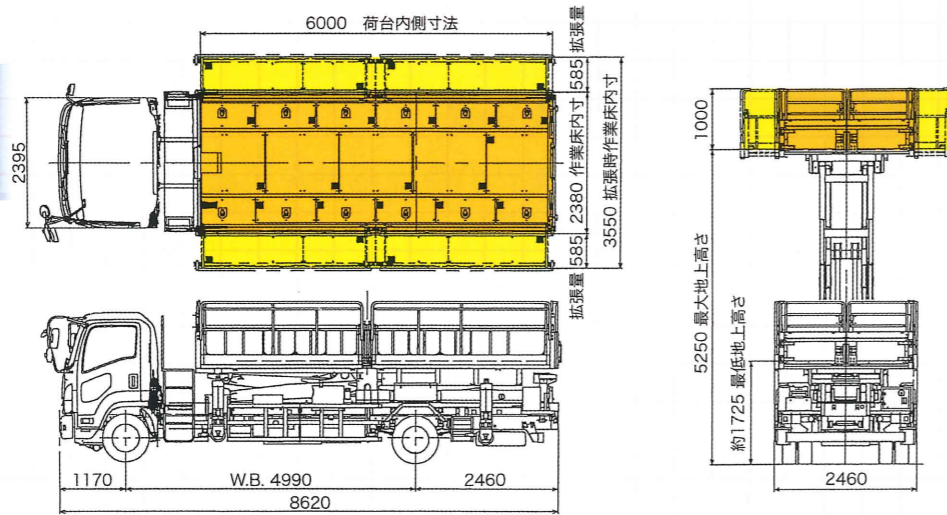

- 本シリーズを運転するには「高所作業車特別教育」を受講する必要があります。
- 移動作業を行う場合は、次の条件を遵守して下さい。
  - ・所轄の警察署にて道路使用許可を得て下さい。
  - ・掲示板、カラーコーン等の保安施設によって作業エリアを確保して下さい。

- ・移動操作は地上作業指揮者(誘導者)の誘導に従って下さい。
- ・平坦で堅固な場所においてのみ、移動作業を行って下さい。

**YK 株式会社ワイケー**  
<http://www.kk-yk.com>

〒370-1201 群馬県高崎市倉賀野町3409番地の5  
 TEL. 027-386-3337 FAX. 027-386-3338

AERIAL WORK PLATFORM

# YX53SG

荷台昇降車  
タワーステージ

運搬  
高所作業  
移動



**YK 株式会社ワイケー**


# YX53SG 「運搬」+「高所」+「連続作業」を可能にしました

①道路交通法【積込・運搬作業】 ②道路交通法【工事・作業】 ③労働安全衛生法

当製品使用に於ける左記の法的解釈について、別途資料を用意しています。ご請求ください。

## 主要諸元

型式・名称		安全装置	
型式	YX53SG	油圧系安全装置、緊急停止装置(エンジン停止装置と兼用)、ジャッキ/デッキインターロック、車体傾斜規制装置、過荷重規制装置(上昇時、デッキ高さ保持時)、作業床高さ規制装置、デッキ上昇時積載走行警報装置、レバーガードエンジン2度かけ防止装置、非常用ポンプ、下部操作電源スイッチ	
名称	垂直昇降型高所作業車	その他の装置	
作業床(デッキ)		エンジン始動装置、水準器、インターホン、100Vコンセント、発電機搭載装置、故障診断機能、マーカーランプ、路肩灯、デッキ部有線リモコン装置、上部作業灯	
積載荷重	2,200kg	標準付属品	
右拡張床	125kg × 2	ジャッキベース、タイヤ輪止め	
左拡張床	125kg × 2	車両諸元	
最大地上高	5.2m	架装シャシ 11tクラス	
内側寸法			
(格納時)	5,710 × 2,380 × 1,000mm		
(両側拡張時)	5,710 × 3,550 × 1,000mm		
※拡張床部	5,395 × 585mm		
昇降装置			
昇降方式	油圧シリンダ		
昇降速度	上昇60sec / 下降65sec		
ローラジャッキ			
ローラ部材質	ポリウレタンゴム		
許容路面傾斜	車両前後方向 5度(8.7%勾配) 車両左右方向 3度(5.2%勾配)		

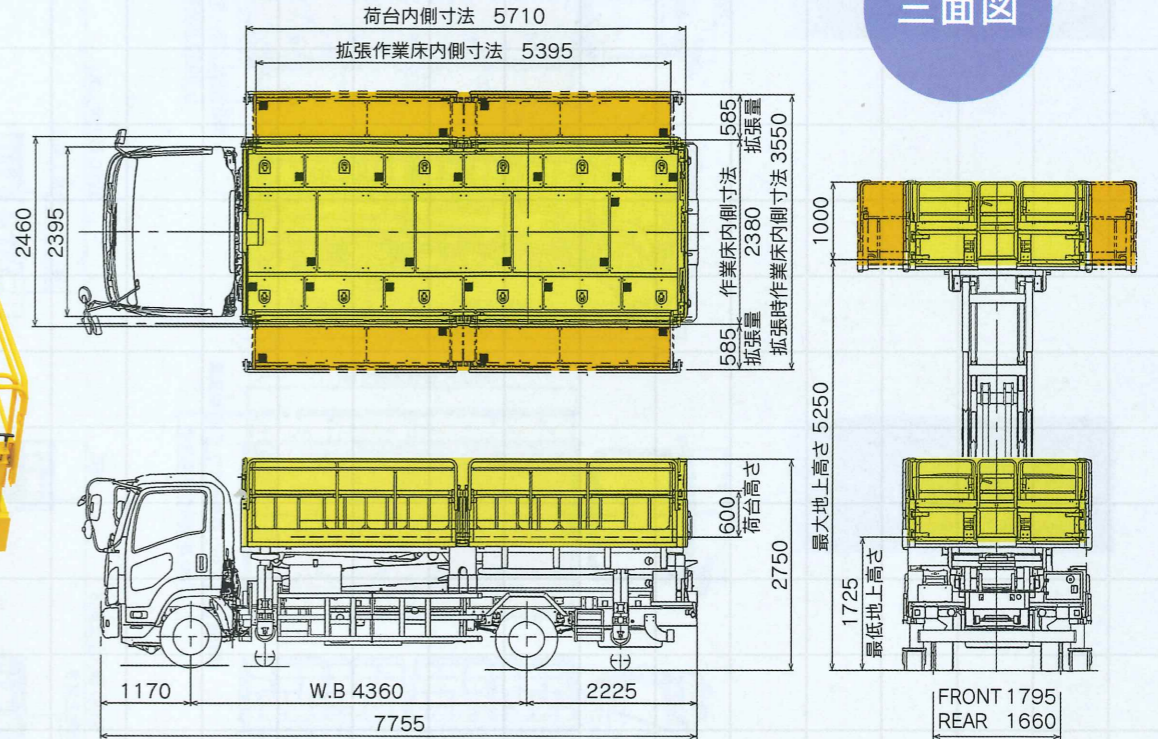

三面図

## 1 作業性

作業性を追求した  
機能を装備



## 2 効率化

移動用ローラを装備したローラジャッキを採用。従来のような作業ポイント毎でのジャッキ設置・格納を行う必要がなく、作業効率が大幅にアップします。

デッキを上げたままの車両移動を可能とし、高所連続作業の効率化を実現  
また、大型デッキに荷を積載し、道路走行(運搬)が可能

