

オプション品



グレータイヤ



安全ネット



右側工具収納スペース




バスケット取付
青色LED棒・ブラケット

移動式高所作業車 [YS75M] 主要諸元

型式・名称	
型式	YS75M
名称	移動式高所作業車
バスケット	
材質	アルミ製
積載荷重	280 kg (または3名)
ブーム	
材質	高張力鋼箱型断面溶接構造
伸縮方式	3段同時伸縮方式
旋回装置	
旋回角度	360度 (全旋回)
ジャッキ	
張幅	1.6 m
移動装置	
駆動	前輪駆動 (ブレーキ内蔵)
操舵	前輪操舵
移動速度	0 ~ 1.5 km/h
安全装置	
油圧系安全装置	
緊急停止装置 (エンジン停止装置と兼用)	
安全帯掛け・非常用ポンプ	
ジャッキ/ブームインターロック	
ジャッキ前後順次作動装置・ブーム干渉防止装置	
その他装置	
エンジン始動装置・上部100V取出口	
ブーム自動格納装置・オートアクセル装置	
オイルクーラー・故障診断装置	
移動/高所切換スイッチ	

オプション	
排ガス警告灯 (バスケット)・操舵角表示灯 (バスケット)	
標準付属品	
タイヤ輪止め・上部作業灯	

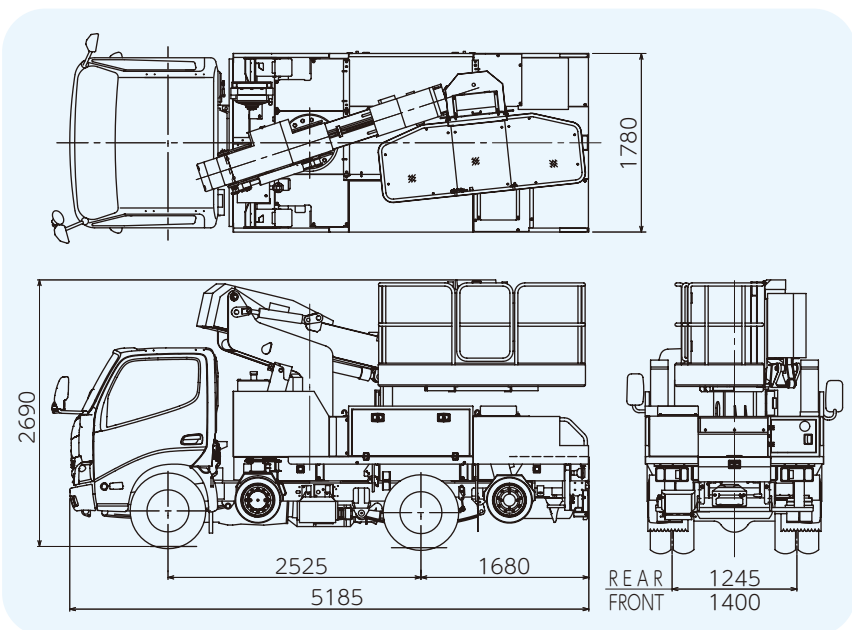

製品使用に於ける法的解釈

道路運送車両法	公道走行時には、道路運送車両法の規制をうけるが、コーンで囲った作業場の中では道路運送車両法の適用外となる為、移動 (走行) については問題ありません。
道路交通法	道路で工事・作業を行う場合は、道路交通法の適用を受け、道路を管轄する警察の使用許可が必要となる為、移動式高所作業車も道路使用許可を取得して下さい。
労働安全衛生法	移動式高所作業車は最大作業床高さ10m未満の為、高所作業車運転特別教育を修了したものが、操作することで問題ありません。また、バスケット上の移動操作を行う事から移動時の誘導員による誘導操作にて合法的な作業となります。

- 本シリーズを運転するには「高所作業車特別教育」を受講する必要があります。
- 移動作業を行う場合は、次の条件を遵守して下さい。
 - ・所轄の警察署にて道路使用許可を得て下さい。
 - ・指示板、カラーコーン等の保安施設によって作業エリアを確保して下さい。
 - ・移動操作は地上作業指揮者 (誘導者) の誘導に従って下さい。
 - ・平坦で堅固な場所においてのみ、移動作業を行って下さい。
- 改良のため、本仕様の一部を予告なく変更することがあります。

YK 株式会社ワイケー
http://www.kk-yk.com

〒370-1201 群馬県高崎市倉賀野町3409番地の5
TEL. 027-386-3337 FAX. 027-386-3338

AERIAL WORK PLATFORM

YS75M

移動式高所作業車 スカイムーバー



油圧メカブレーキを採用したジャッキ兼用の移動タイヤ
(前進・後進、左右20度ステアリング可能)



大型バスケットの採用で作業効率が大幅アップ
積載荷重280kg (または3名)



バスケット上で 車両の移動操作

YK 株式会社ワイケー

大型バスケットの上で移動操作が可能のため
作業中はトラックのドライバーが不要



1 作業性

作業性を追求した機能を装備

移動操作装置

バスケット側からの移動操作で前・後進はもちろん、操舵レバーにより右左折が自在にできます。またキャビン後方の操舵輪方向表示装置により、操舵輪の切角を表示します。

移動規制／ブーム規制装置

車体の傾斜角度とブームの伸長量に応じて、移動操作／ブーム操作を規制します。移動作業可能な作業範囲も広く、さまざまな高所連続作業に対応できます。

ジャッキ張出しモード選択スイッチ

ジャッキの張出しは前後順次作動し、「移動（全伸長）」モードと「高所（自動水平）」モードが選択できます。作業状況に応じて、通常のジャッキ張出し高所作業車としてもご使用できます。



移動操作ジョイスティックレバー



操舵輪方向表示装置


2 効率化

作業姿勢のままでの車両移動を可能とし、高所連続作業の効率化を実現

定置式（従来型）

作業時間比較


移動式

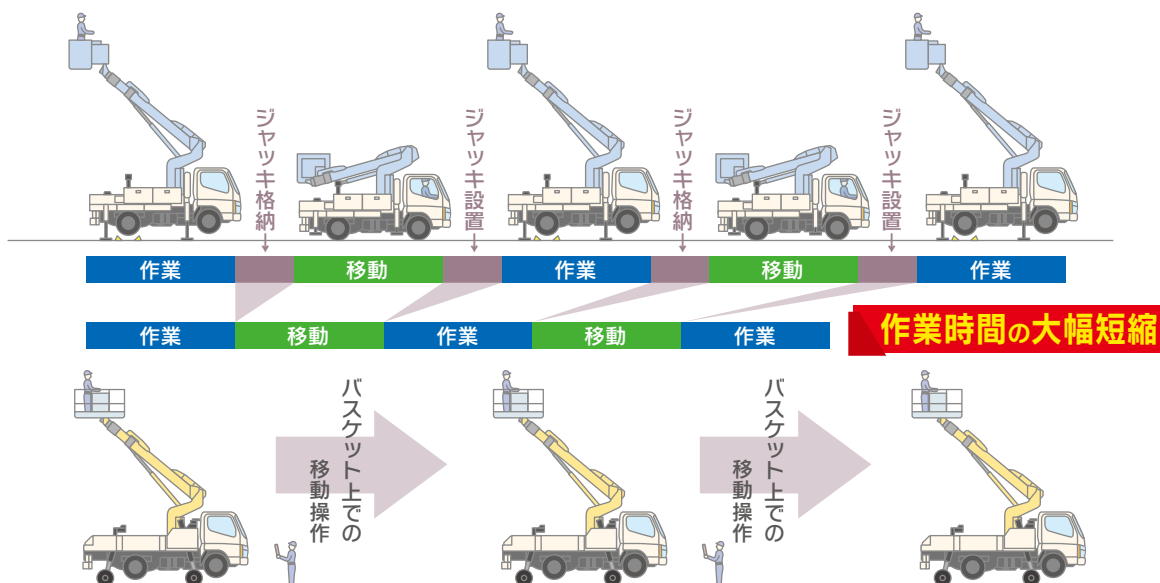

ローラージャッキ（従来型）

人件費比較

移動式

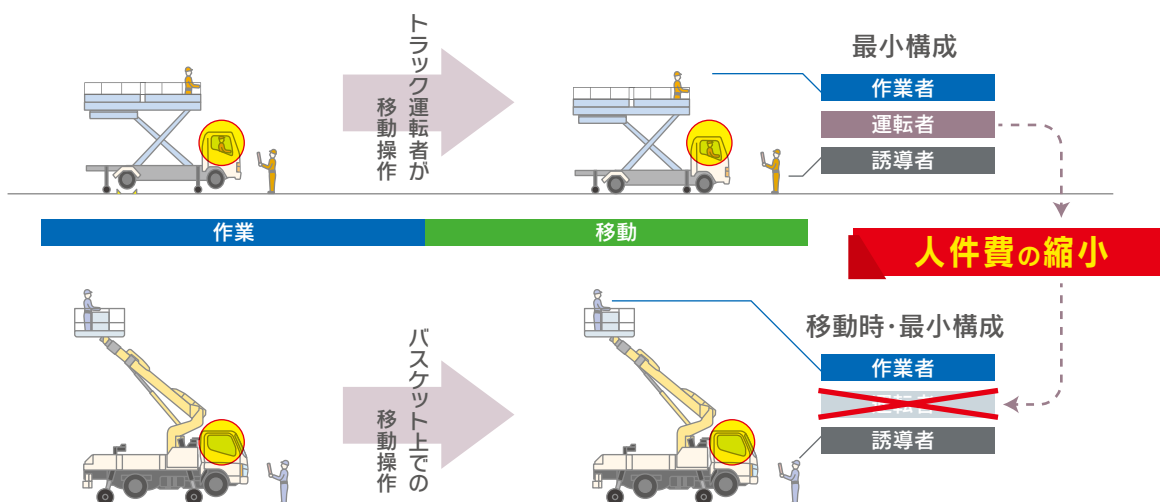

3 安全性

作業の安全を確保する安全装置

ジャッキ兼用の移動用タイヤ

ソリッドタイヤを採用しており、パンクの心配がありません。

バスケット部操作切換スイッチ


誤操作を防止するため、移動作業と高所作業を切り換える操作切換スイッチを装備しています。

ジャッキ浮警告灯

移動作業中に路面の凸凹によりジャッキが浮いた状態になった場合、上部操作部のジャッキ浮警告灯が点滅します。



逸走の心配がない油圧メカブレーキを採用

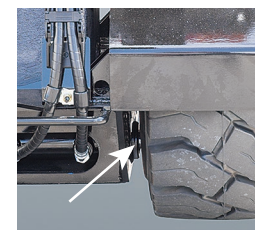

作業用タイヤ（後）にピンブレーキを装備



操作切換スイッチ



ジャッキ浮警告灯

4 特殊性

傾斜角度 10° まで対応

アウトリガー張り出しなし

さまざまな環境での使用を可能とし、作業の安全性・効率化を合わせて実現

