

AERIAL WORK PLATFORM

YX50TG

荷台昇降式運搬車

運搬

高所作業

移動



ローラジャッキ
の採用により
デッキを上げたままで移動
ができます。



YX50TG 「運搬」+「高所」+「連続作業」を可能にしました

① 道路交通法【積込・運搬作業】

② 道路交通法【工事・作業】

③ 労働安全衛生法

当製品使用に於ける左記の法的解釈について、別途資料を用意しています。ご請求ください。

主要諸元

型式・名称

型式 YX50TG
名称 垂直昇降型高所作業車

作業床(デッキ)

積載荷重 1,200kg
右拡張床 125kg × 2
左拡張床 125kg × 2
最大地上高 5.0m
内側寸法
(格納時) 4,980 × 2,070 × 1,000mm
(両側拡張時) 4,980 × 3,240 × 1,000mm
※拡張床部 4,670 × 585mm

昇降装置

昇降方式 油圧シリンダ
昇降速度 上昇50sec / 下降50sec

ローラジャッキ

ローラ部材質 ポリウレタンゴム
許容路面傾斜 車両前後方向 5度(8.7%勾配)
車両左右方向 3度(5.2%勾配)

安全装置

油圧系安全装置、緊急停止装置(エンジン停止装置と兼用)、ジャッキ・デッキインターロック、車体傾斜規制装置、過積載規制装置、作業床下降警報装置、作業床高さ規制装置、走行作業警報装置

その他の装置

エンジン始動装置、オートアクセル装置、水準器、インターホン、100Vコンセント、発電機搭載装置、デッキロープ掛け

標準付属品

ジャッキベース、タイヤ輪止め

車両諸元

架装シャシ 4tクラス

オプション設定

上部作業灯、下部作業灯、マーカーランプ



1 作業性



作業性を追求した
機能を装備



デッキスライドによる
作業床拡張で、
車幅を超えての
作業が可能

移動用ローラを装備した
ローラジャッキの採用で、
デッキを上げたままの
車両移動ができるため、
連続した作業で威力を発揮



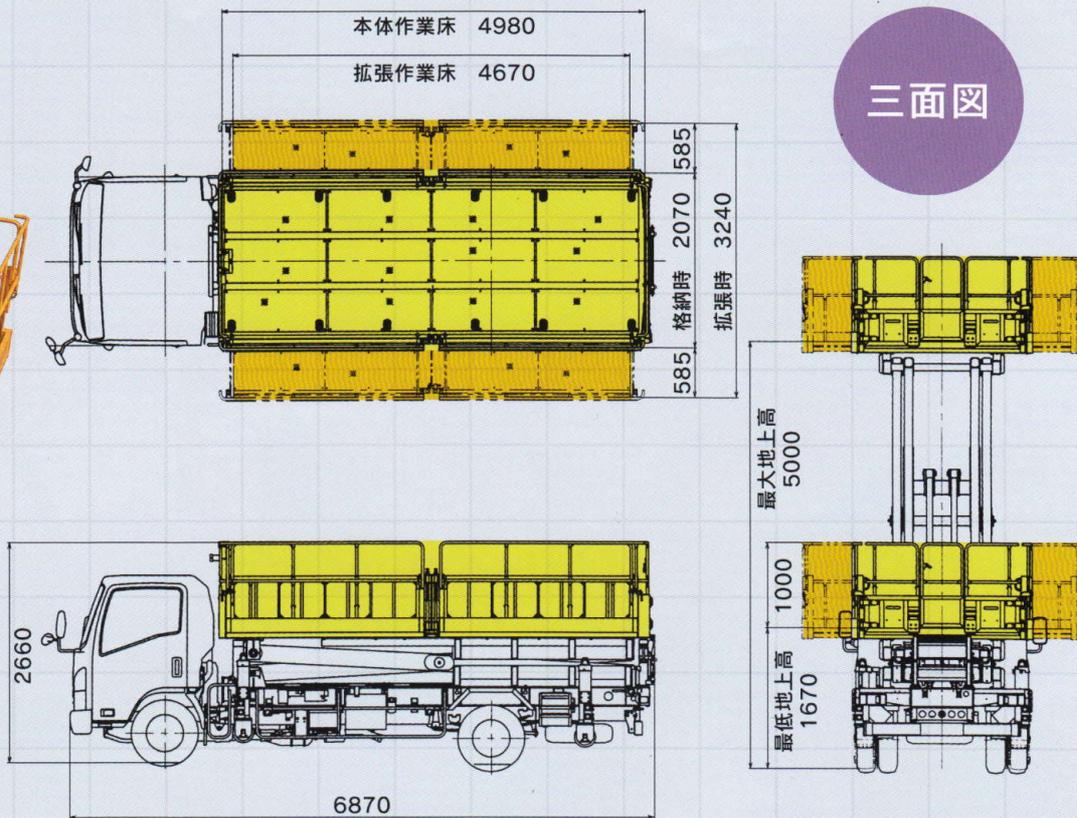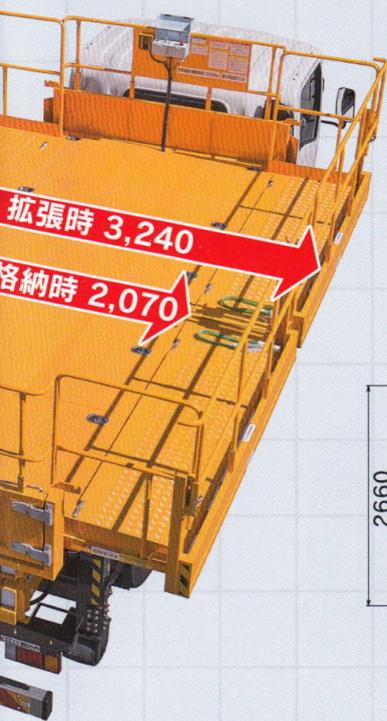


2 効率化


移動用ローラを装備したローラジャッキを採用。
従来のような作業ポイント毎でのジャッキ設置・格納を行う必要がなく、
作業効率が大幅にアップします。


デッキを上げたままでの車両移動を可能とし、高所連続作業の効率化を実現
また、大型デッキに荷を積載し、道路走行(運搬)が可能

従来式

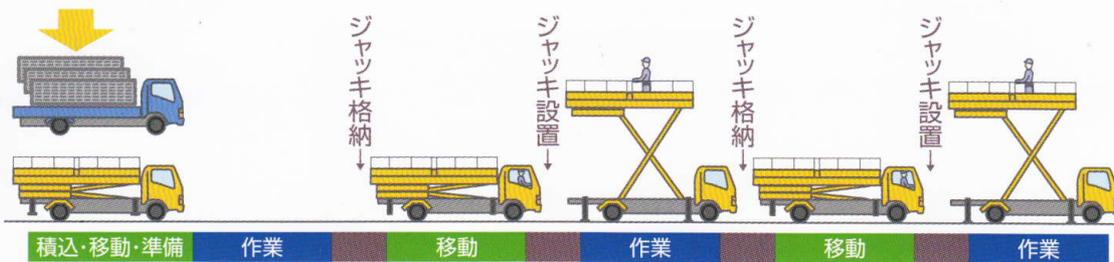

運搬 +
高所 +
連続作業

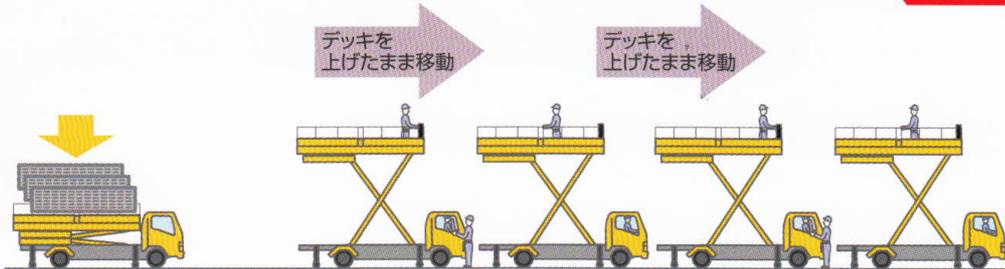

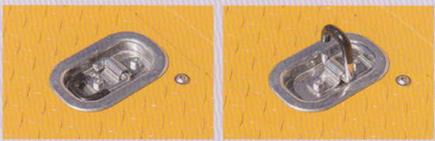

12箇所に設置されたロープ掛けて、
作業/運搬の安全性や利便性が格段にアップ



上部操作装置



デッキ上の作業者と運転席で通話できるインターホン装置




輪止めなどの備品を効率よく
収納できるスペースを確保



発電機搭載装置



各ローラジャッキには
上部にマーカールンプを搭載

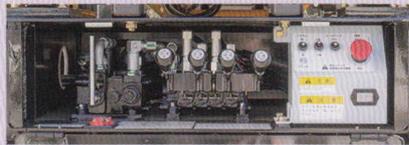

ジャッキ操作装置と下部操作装置を一ヶ所に集中

車両後部



不使用時はフラットに収納でき、
使用時は簡単に取り出して安全に登り降りできる
「可倒式 階段ステップ」を装備

■ 本シリーズを運転するには「高所作業車特別教育」を受講する必要があります。

■ 移動作業を行う場合は、次の条件を遵守して下さい。

・所轄の警察署にて道路使用許可を得て下さい。

・掲示板、カラーコーン等の保安施設によって作業エリアを確保して下さい。

・移動操作は地上作業指揮者（誘導者）の誘導に従って下さい。

・平坦で堅固な場所においてのみ、移動作業を行って下さい。



株式会社ワイケー

<http://www.kk-yk.com>

〒370-1201 群馬県高崎市倉賀野町3409番地の5
TEL. 027-386-3337 FAX. 027-386-3338